

PICKROLL PRO



CAMPI SROTOLABILI
PER I PROFESSIONISTI



PPR ITALIA
CERTIFIED
SURFACE



ECO-FRIENDLY. RESISTENTE.



MATERIALI **ECO-FRIENDLY**
PROGETTATI PER RIDURRE L'IMPATTO
AMBIENTALE.

SUPERFICI **RESISTENTI ALL'USURA**
E AI RAGGI UV, ADATTE A UN UTILIZZO
INTENSIVO INDOOR E OUTDOOR.

MINIMA MANUTENZIONE
E LUNGA DURATA NEL TEMPO, PER UN
INVESTIMENTO SOSTENIBILE.

PAVIMENTAZIONE PROFESSIONALE



SUPERFICIE **OMOLOGATA PPR**
IDONEA PER COMPETIZIONI UFFICIALI.

COMFORT E SICUREZZA
OTTIMALI PER IL GIOCATORE
DURANTE L'UTILIZZO INTENSIVO.

ADATTO PER INSTALLAZIONI INDOOR
E OUTDOOR, CON **ELEVATA
RESISTENZA ALL'USURA**
E ALLE VARIAZIONI CLIMATICHE.

STRUTTURA MULTILAYER PER MASSIMA
STABILITÀ, **ASSORBIMENTO
DEGLI URTI** E LUNGA DURATA NEL
TEMPO.

ROTOLA E SROTOLA IN MENO DI UN'ORA



INFINITE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE



TRATTAMENTO SUPERFICIALE
ANTI-SCIVOLO E
ANTI-ABRASIONE.

MATERIALE FACILE DA PULIRE
E MANTENERE NEL TEMPO.

FINITURA SATINATA PER UN
**MIGLIOR CONTROLLO
DELLA PALLA** E COMFORT
VISIVO.

DISPONIBILE IN **AMPIA
GAMMA DI COLORI**
PERSONALIZZABILI.

STRUTTURA DELLA PAVIMENTAZIONE A 6 STRATI



1

LIVELLO SUPERFICIALE CON SUPERFICIE
ANTI-INCROSTAZIONI,
FACILE DA PULIRE, RESISTENTE



2

LIVELLO TRASPARENTE IN PVC RESISTENTE
ALL'USURA, CON ELEVATE PROPRIETÀ ANTISCIVOLO
E ANTIUSURA



3

LIVELLO DI STAMPA PERSONALIZZATA

STRUTTURA DELLA PAVIMENTAZIONE A 6 STRATI



4

LIVELLO IN FIBRA DI VETRO E RETE IN POLIESTERE
PER MAGGIORE STABILITÀ



5

LIVELLO AD ALTA DENSITÀ



6

LIVELLO INFERIORE, ANTISCIVOLO

SPECIFICHE TECNICHE



● SPESSORE ROLL

3 MM

● APPLICAZIONE

POSA SU SUPERFICI ESISTENTI
COMPLANARI (ES. ALFALTO,
CEMENTO, LEGNO) E
PAVIMENTAZIONI DA PALESTRA.
I TELI POSSONO ESSERE
INCOLLATI TRAMITE BIADESIVO.

● UTILIZZO

IDONEO PER INSTALLAZIONI SIA
INDOOR CHE OUTDOOR,
GARANTISCE RESISTENZA,
STABILITÀ E PRESTAZIONI DI
GIOCO ELEVATE IN DIVERSE
CONDIZIONI DI UTILIZZO.



CAMPO PICKROLL PRO DOPPIO CON OUT

DIMENSIONI CAMPO

9 × 18 metri

Superficie totale: 162 m²

Compresi nella fornitura:

Nr.4 racchette

Nr.8 palle





CAMPO PICKROLL PRO DOPPIO SENZA OUT

DIMENSIONI CAMPO

6,1 × 13,4 metri

Superficie totale: 81,75 m²

Compresi nella fornitura:

Nr.4 racchette

Nr.8 palline





CAMPO PICKROLL PRO SINGOLO SENZA OUT

DIMENSIONI CAMPO


3,1 × 13,4 metri

Superficie totale: 41,54 m²

Compresi nella fornitura:

Nr.2 racchette

Nr.4 palline

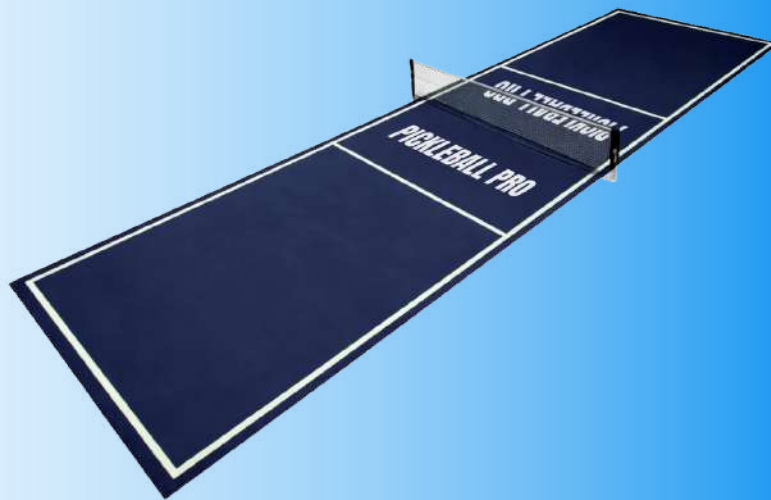

I NOSTRI CAMPI



SCHEMA DATI TECNICI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	RIVESTIMENTO IN ACRILICO + BASE IN PVC AD ALTA DENSITÀ
Spessore totale	3,0 mm
Larghezza del rotolo Pickroll	1,8 m
Lunghezza del rotolo Pickroll	Standard 18,0 m - 18,30 m a richiesta
Materie prime	Rivestimento acrilico + cloruro di polivinile
Dimensioni del campo pickleball	Standard 9,0 m x 18,0 m - 9,15 m x 18,30 m a richiesta
Strato di rivestimento superficiale resistente all'usura	0,5 mm
Deformazione verticale	<1,1 mm
Resistenza all'impronta	< 0,5 mm
Resistenza al carico di rotolamento	≥1500 N
Resistenza all'abrasione	≤350
Coordinata di scorrimento	80-110
Rimbalzo della palla (%)	98%

ISTRUZIONI PER LA POSA DEI PICKROLL PRO

1. PREPARAZIONE DELL'AREA

- VERIFICARE CHE LA SUPERFICIE SIA PIANA, PULITA, ASCIUTTA, COMPATTA E PRIVA DI SASSI, DETRITI, AVVALLAMENTI O ELEMENTI TAGLIENTI.
- IL PICKROLL PRO PUÒ ESSERE POSATO SU CEMENTO, ASFALTO, PAVIMENTAZIONI SPORTIVE, PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI O ALTRE SUPERFICI COMPATTE E REGOLARI.

2. POSIZIONAMENTO DEI ROTOLI

- PORTARE I ROTOLI NELL'AREA DI INSTALLAZIONE E DISPORLI SECONDO LO SCHEMA DEL CAMPO.
- SROTOLARE CON ATTENZIONE IL MANTO, EVITANDO PIEGHE, TORSIONI O SOVRAPPOSIZIONI NON PREVISTE.

3. ALLINEAMENTO DEL CAMPO

- ALLINEARE LE SEZIONI VERIFICANDO LA CONTINUITÀ DELLE GIUNZIONI, LA CORRISPONDENZA DELLE LINEE DI GIOCO E IL CORRETTO ORIENTAMENTO RISPETTO ALLA RETE.
- EVENTUALI CORREZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DEFINITIVO.

ISTRUZIONI PER LA POSA DEI PICKROLL PRO

4. FISSAGGIO DEL CAMPO

- PER INSTALLAZIONI TEMPORANEE O REMOVIBILI È SUFFICIENTE LA SEMPLICE POSA DEL MANTO SULLA SUPERFICIE ESISTENTE.
- PER INSTALLAZIONI PIÙ STABILI, UTILIZZARE IL BIADESIVO FORNITO LUNGO LA CONGIUNZIONE DEI TELI ED EVENTUALE INCOLLAGGIO LUNGO IL PERIMETRO DEL CAMPO.

5. INSTALLAZIONE DELLA RETE E CONTROLLO FINALE

- INSTALLARE LA RETE DA PICKLEBALL IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA CENTRALE, VERIFICANDO CENTRATURA, STABILITÀ DEI PALI, ALTEZZA E TENSIONE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE CHE IL CAMPO SIA STABILE, BEN DISTESO, PRIVO DI PIEGHE E CON LINEE CHIARAMENTE VISIBILI.

6. MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

- PULIRE REGOLARMENTE LA SUPERFICIE, EVITARE PRODOTTI CHIMICI AGGRESSIVI E NON TRASCINARE OGGETTI PESANTI O APPUNTITI SUL MANTO.
- IN CASO DI RIMOZIONE, ARROTOLARE IL PICKROLL PRO LENTAMENTE E IN MODO UNIFORME UTILIZZANDO L'IMBALLO ORIGINALE. CONSERVARE I ROTOLI PULITI E ASCIUTTI IN LUOGO SICURO.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE

LA PAVIMENTAZIONE PICKROLL È PROGETTATA PER GARANTIRE UN'ELEVATA PRATICITÀ DI UTILIZZO E UNA MANUTENZIONE SEMPLICE NEL TEMPO.

PER LA PULIZIA ORDINARIA È GENERALMENTE SUFFICIENTE RIMUOVERE POLVERE, SPORCO E PICCOLI DETRITI CON UNA SCOPA A SETOLE MORBIDE OPPURE CON UN'ASPIRAPOLVERE DOTATO DI SPAZZOLA DELICATA, EVITANDO STRUMENTI CHE POSSANO GRAFFIARE LA SUPERFICIE.

PER IL LAVAGGIO PERIODICO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UN PANNO UMIDO O UN MOCIO BEN STRIZZATO, CON ACQUA TIEPIDA E DETERGENTE NEUTRO/DELICATO.

È IMPORTANTE EVITARE DETERGENTI ABRASIVI, PRODOTTI CHIMICI AGGRESSIVI, SOSTANZE ACIDE O ALCALINE FORTI, CHE POTREBBERO DANNEGGIARE IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA PAVIMENTAZIONE.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE

● IN CASO DI SPORCO LOCALIZZATO, COME MACCHIE DI CIBO, GRASSO O INCHIOSTRO, RIMUOVERE PRIMA IL RESIDUO CON UN PANNO MORBIDO, QUINDI INTERVENIRE CON DETERGENTE DELICATO DILUITO IN ACQUA.

● AL TERMINE DELLA PULIZIA, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA E ASCIUGARE LA SUPERFICIE.

● PER LA MANUTENZIONE QUOTIDIANA È POSSIBILE UTILIZZARE ANCHE UN MOCIO ASCIUTTO O LEGGERMENTE UMIDO, CONCENTRANDO LA PULIZIA PIÙ APPROFONDITA SOLO SULLE AREE MAGGIORMENTE SPORCHE O SOGGETTE A MAGGIORE UTILIZZO.

● **AVVERTENZE**

NON UTILIZZARE SFERE METALLICHE, LAME, COLTELLI, PAGLIETTE ABRASIVE, ACETONE, TOLUENE, SOLVENTI O ALTRI PRODOTTI CHIMICI AGGRESSIVI.

UNA CORRETTA PULIZIA E MANUTENZIONE CONTRIBUISCE A PRESERVARE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE, FUNZIONALI E PRESTAZIONALI DELLA PAVIMENTAZIONE.



PICKROLL PRO

Via Monte Rosa N.21, 20149 Milano (MI)



+39 352 024 0351



www.pickleball-italia.net



@pickleballpro_italia



commerciale@pickleball-italia.net